



SY55C

Fully Upgraded
New Generation
Excavator



Leading Innovation Splendid SANY

Rated Power 36 kW/2100 rpm

Total Weight 5780 kg.

Bucket Capacity 0.21 m³

BRAND NEW C10
QUALITY CHANGES THE WORLD

ข้อมูลเฉพาะ:


SY55C

Technical specifications

สเปค		ช่วงล่าง	
น้ำหนักปฏิบัติงาน	5780 kg	แคะเรีย	1
ความจุถังที่	0.21 m ³	โรลเลอร์	5
เครื่องยนต์		ความกว้างแผ่นแทรค	400 mm
เครื่องยนต์	ISUZU 4JG1	ประสิทธิภาพ	
	4-cylinder 4 stroke, direct injection, overhead valve in-line : water-cooled	ความเร็วในการเดิน	4.06/2.75 km/h
กำลังแรงงานสูงสุด (kw)	36 kW/2100 rpm	ความเร็วหมุนรอบตัว	9.6 rpm
แรงม้าสูงสุด (hp)	48.27 hp/2100 rpm	ความสามารถในการทำงานลาดชัน	35 องศา
แรงบิดสูงสุด	139Nm (1800rpm)	กำลังขุดนิ่งที่	45 kN
Main Parts		กำลังขุดอาร์ม	33 kN
ปั๊มไฮดรอลิก	Rexroth	แรงกดพื้น	31.6 kPa (0.322 กก./ซม.ตร.ซม.) ²
คอนโทรลเลอร์	Rexroth (VAL1 R908406805 AG)	ความจุ	
มอเตอร์สวิง	NACHI (PCR-4B-20A-P-9217B)	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	120 L
มอเตอร์ตัวเดิน	NACHI (PHV-4B-70D-PST-9348C)	ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	85 L
		ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์	9.6 L
		น้ำมันหล่อเย็น	12 L
		Final drive	1 L

สัดส่วนเครื่องจักร

Machine dimensions

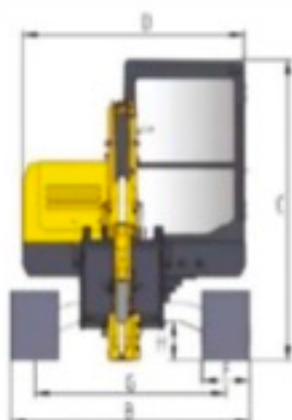


A. ความยาวตัวรถ	5925
B. ความกว้างตัวรถ	2005
C. ความสูงตัวรถ	2595
D. ความกว้างห้องโดยสาร	1860
E. ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ	340
F. ความสูงจากพื้นถึงเฟาคอม	400
G. ความสูงไถมัด	1600
H. ความยาวตีนตะขาน	330
I. ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทรค	2045
J. ความยาวตีนตะขาน	2540

ช่วงปฏิบัติงาน (mm)

Operating range (mm)

A. ขุดสูงสุด	5690
B. เกสูงสุด	3930
C. ขุดลึกสุด	3815
D. ระยะขุดแนวตั้งสูงสุด	3070
E. ระยะขุดไกลสุดแนวราบ	2555
F. ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด	4495
G. ระยะยกของไถมัดสูงสุด	435
H. ระยะกดของไถมัดสูงสุด	420

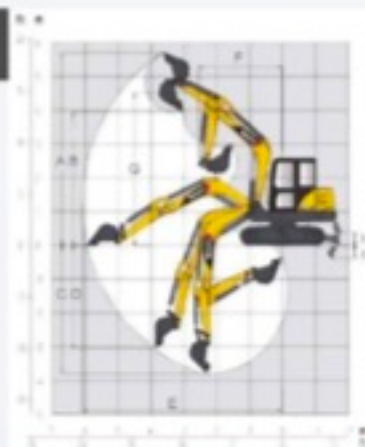

LineID
@siamvictory



Facebook
SAVH H&U Machine ประเทศไทย

SIAM VICTORY INTERTRADE CO.,LTD

Address: 252/119 (B2) 24th Floor, Muang Thai-Phatra Office Building,

Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok. Zip:10310

E-mail: sales@siamvictory.co.th Fax: 02-693-1896

Tel: 02-693-1898 , 090 272 8111