



SY35U

Fully Upgraded
New Generation
Excavator



Leading Innovation Splendid SANY

Rated Power 20.2 kW/2200 rpm

Total Weight 3855 kg.

Bucket Capacity 0.12 m³

BRAND NEW C10
QUALITY CHANGES THE WORLD

ข้อมูลเฉพาะ:

SY35U

Technical specifications

สเปค

น้ำหนักปฏิบัติงาน

3855 kg

ความจุถัง

0.12 m³

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

Yanmar 3TNV88-BSSY

3-cylinder 4 stroke,
direct injection, overhead valve
in-line : water-cooled

กำลังแรงงานสูงสุด (kw)

20.2 kW/ 2200 rpm

แรงม้าสูงสุด (hp)

27.35 hp/2200 rpm

แรงบิดสูงสุด

107N.m/1300rpm

Main Parts

ปั๊มไฮดรอลิก

CASAPPA

คอนโทรลวาล์ว

Walvoil

(multiple valve 111C90004)

มอเตอร์สวิง

NACHI

(PCR-3B-12A-P-9230A)

มอเตอร์ตัวเดิน

NACHI (PHV-390-53B-1-9359A)

ช่วงล่าง

แครรี่

1

โรลเลอร์

4

ความกว้างแผ่นแทรค

300 mm

ประสิทธิภาพ

ความเร็วในการเดิน

4.4/2.4km/h

ความเร็วหมุนรอบตัว

9rpm

ความสามารถในการทำงานลาดชัน

35 องศา

กำลังขุดเบ้า

30.4 kN

กำลังขุดอาร์ม

18.2 kN

แรงกดพื้น

32 kPa

(0.326 กก./ตร.ซม.)²

ความจุ

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

50L

ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก

40L

ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์

6L

น้ำยาหล่อเย็น


6.3L

Final drive

0.7L

สัดส่วนเครื่องจักร

Machine dimensions

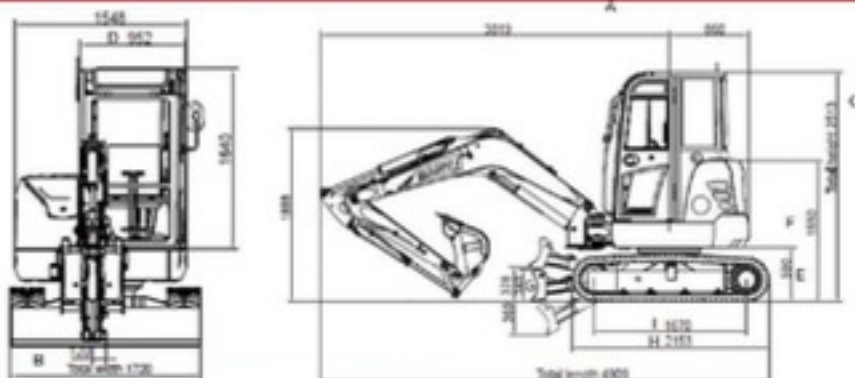


A. ความยาวตัวรถ	4679
B. ความกว้างตัวรถ	1720
C. ความสูงตัวรถ	2513
D. ความกว้างห้องโดยสาร	952
E. ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ	590
F. ความสูงจากพื้นถึงฝาครอบ	1150
G. ความสูงใบมีด	348
H. ความยาวคันตบ	2153
I. ระยะห่างระหว่างทั้งกลางแทรค	1670

ช่วงปฏิบัติงาน (mm)

Operating range (mm)

A. ขุดสูงสุด	4857
B. เกสูงสุด	3492
C. ขุดลึกสุด	3107
D. ระยะขุดแนวตั้งสูงสุด	2996
E. ระยะขุดไกลสุดแนวราบ	5465
F. รัศมีวงสวิงน้อยสุด	2473
G. ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด	3690
H. ระยะยกของใบมีดสูงสุด	378
I. ระยะกดของใบมีดสูงสุด	369

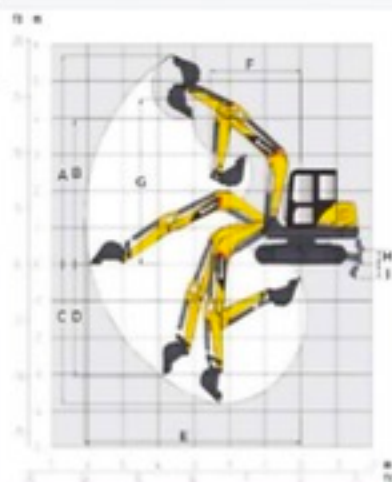

SIAM VICTORY INTERTRADE CO.,LTD

Address: 252/119 (B2) 24th Floor, Muang Thai-Phatra Office Building,
Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok. Zip:10310

E-mail: sales@siamvictory.co.th Fax: 02-693-1896

Tel: 02-693-1898 , 090 272 8111

LineID
@siamvictoryFacebook
SIAM VICTORY Machine เครื่องจักร